




COBAAdeluxe



- Cria uma superfície para estar de pé segura e muito confortável.
- A sua espessura torna-o um tapete durável que resiste ao impacto.
- Cobre rapidamente grandes áreas se usado como sistema de conexão.
- Fabricado em borracha resistente que proporciona longevidade.
- Excelente resistência ao deslizamento em áreas molhadas.
- Orifícios de drenagem para líquidos derramados, que o tornam ideal para locais de trabalho húmidos.
- Disponível como um único tapete ou pode ser unido com conectores para áreas maiores.
- Recomenda-se o uso de rebordos, opcionais, para reduzir o risco de tropeçar.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

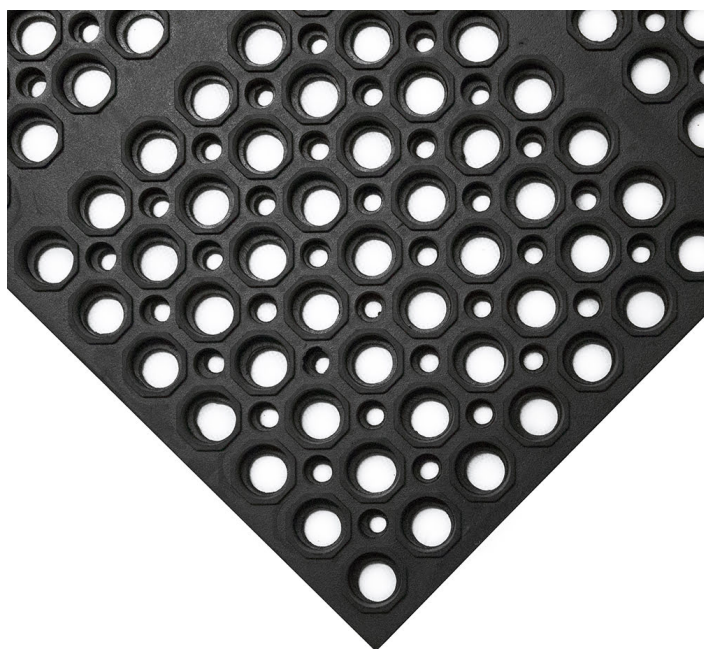

Componentes

Número da peça	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DM010003	70 mm x 70 mm x 17 mm	Preto	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	Preto	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	Preto	0.95
DM010002	1 m x 1,5 m	Preto	16.4

Especificações técnicas

Material	Borracha natural
% de conteúdo de material reciclado	43
Acabamento da superfície	Padrão de construção circular que aumenta a aderência, com orifícios para drenagem
Altura do produto	18,5 mm
Peso do produto	15 kg
Dimensão da perfuração	13 mm, 24 mm
Temperatura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de	+50°C

funcionamento

Resistência a produtos químicos	Não é resistente a gordura e óleos minerais.
Resistência ambiental	Apta para interiores y exteriores
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Indústria em geral, bares, ambientes de restauração.
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Lavar com mangueira ou máquina de pressão.
Resistência à tração	3 MPa
Alongamento	250%
Tempertaura de aplicação	-30°C to 50°C
Teste de deslize	DIN 51130 - R10
Processo de fabrico	Moldado por compressão

Transferências



COBA Deluxe Ramp Slip Test DIN 51130

Contacte-nos: Visitas ao local e amostras grátis, contacte-nos hoje +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/pt/