


## COBAAdot

Un revestimiento de suelo fácil de instalar



- Revestimiento de suelo de goma versátil.
- La superficie con tachuelas tiene un aspecto elegante y, al mismo tiempo, es una opción práctica para edificios industriales y comerciales.
- Proporciona un mejor agarre bajo los pies para reducir el riesgo de resbalones.
- La facilidad de instalación minimiza el tiempo de inactividad: se puede pegar o colocar suelto en el piso.
- Este producto está diseñado solo como corredor, ya que los puntos pueden no coincidir cuando se colocan las longitudes juntas.

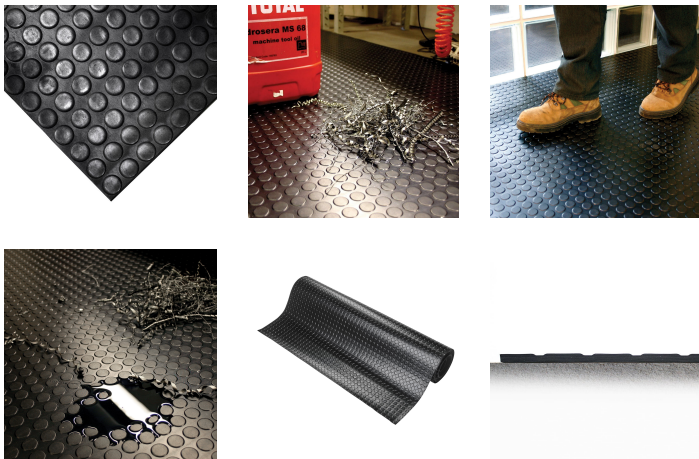

## Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
CDS060003			
CDS060001	1,2 m x 10 m (3 mm)	Gris	45.45
CDS010002C	1,2 m x metro lineal (4,5 mm)	Negro	7.8
CDS010002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	Negro	80.35
CDS010001C	1,2 m x metro lineal (3 mm)	Negro	4.54
CDS010001	1,2 m x 10 m (3 mm)	Negro	45.45
CDS060002C	1,2 m x metro lineal (4,5 mm)	Gris	7.8
CDS060002	1,2 m x 10 m (4,5 mm)	Gris	80.35
CDS060001C	1,2 m x metro lineal (3 mm)	Gris	4.54

## Especificación técnica

<b>Material</b>	Estándar: caucho natural y sintético. Nitrilo: caucho natural y NBR.
<b>Acabado de la superficie</b>	Superficie tachonada
<b>Altura del producto</b>	3 mm, 4,5 mm
<b>Longitud del rollo</b>	10 m
<b>Min. Temperatura de funcionamiento</b>	-30°C
<b>Max. Temperatura de funcionamiento</b>	+70°C
<b>Resistencia a sustancias químicas</b>	Resistente a álcalis y ácidos débiles
<b>Resistencia ambiental</b>	Indicado para zonas interiores secas

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

[www.coba.com/es/](http://www.coba.com/es/)