


COBAGRiP® Schodiskové nášľapy

Zvýšte bezpečnosť schodov s protišmykovým povrchom zo silikón-karbidu



- Celoplošné pokrytie schodu protišmykovým povrchom.
- Každý schodiskový nášľap prekryje celú plochu schodu aj s rohom, slúžiac ako ochrana schodov.
- K dispozícii v žltej alebo bielej farbe, pričom obe spĺňajú súčasné bezpečnostné normy (Equality Act requirements).
- Ideálny na použitie s našou COBAGRiP Sheet.

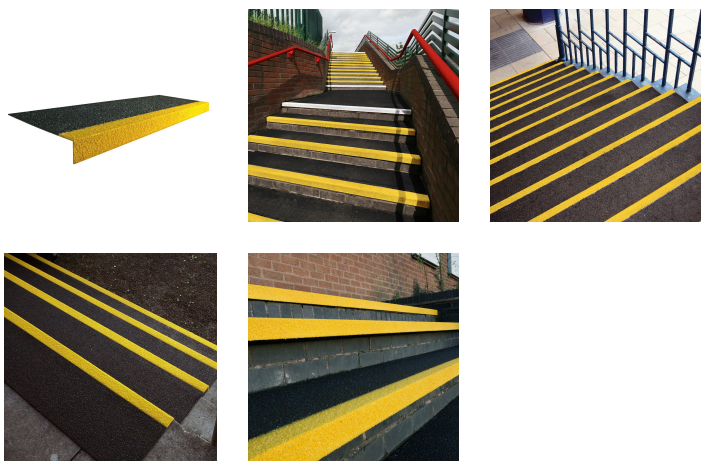

Dostupné štýly



Čierna/Žltá



Čierna/Biela

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GRP010702S	2 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Žltá	6.8
GRP010701S	3 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Žltá	10.2
GRP010134S	1 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Biela	2.2
GRP010133S	1,5 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Biela	3.3
GRP010132S	2 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Biela	4.4
GRP010131S	3 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Biela	6.6
GRP010704S	1 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Žltá	3.4
GRP010703S	1,5 m x 345 mm x 55 mm	Čierna/Žltá	5.1

Materiál	GRP
Výška produktu	5 mm
Min. Prevádzková teplota	-50°C
Max. Prevádzková teplota	+90°C
Prostredie	Vhodné pre vnútorné a vonkajšie prostredie
Typické použitie	Vonkajšie schody
Inštalčná metóda	Prilepte alebo priskrutkujte k povrchu
Metóda čistenia	COBAGriP by mala byť takmer bezúdržbová vo väčšine vonkajších prostredí. Prírodné prvky budú mať na COBAGriP čistiace účinky. Z času na čas môže byť na obnovenie vzhľadu žiaduce čistenie a prepláchnutie jemným roztokom čistiaceho prostriedku.
Ohňovzdornosť	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (2021)
Skľzový test	DIN 51130 - R13 a BS 7676-2 - nízky skľzový potenciál

K stiahnutiu



Návod na inštaláciu



COBAGriP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGriP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGriP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGriP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGriP Ramp Slip Test DIN 51130

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/