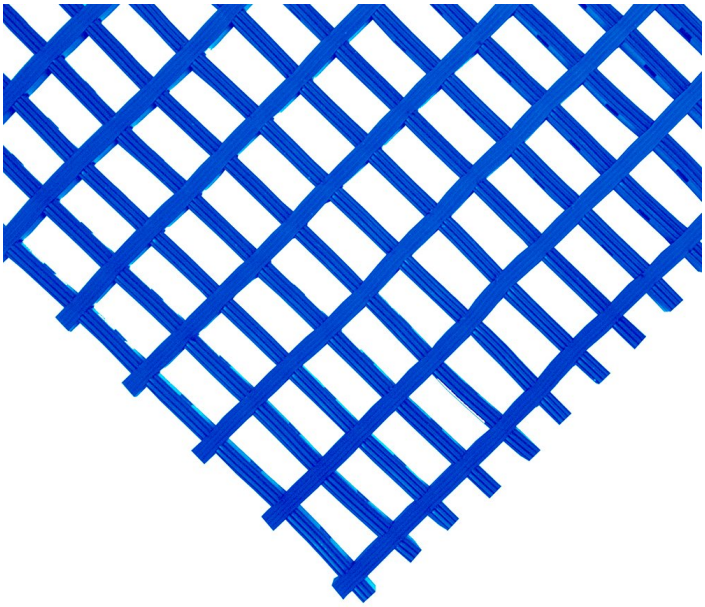

COBAmat® Inter

Nasza pierwsza oryginalna mata bezpieczna, nadal skuteczna po 40 latach

- Oryginalna, uniwersalna mata bezpieczna klasy premium, szeroko stosowana obecnie w przemyśle.
- Idealny wybór na długie linie produkcyjne lub do pokrycia podłóg na antresoli.
- Dostępna w 4 kolorach i 4 opcjach wielkości otworów.
- Przeplatana struktura (a nie stapiana) zwiększa elastyczność i zmniejsza ryzyko pękania.
- Faktura o wzorze krzyżowym redukuje poślizgnięcia.
- Dwustronna i odwracalna, co daje dłuższą żywotność produktu.
- Do stosowania w środowiskach suchych i mokrych - wszędzie tam, gdzie wióry i drobne zanieczyszczenia stanowią problem.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.
- Szeroko stosowana w wielu obszarach (przemysłowych i pozaprzemysłowych), zarówno mokrych, jak i suchych.
- Wielkość otworów: 30 mm x 10 mm.







Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CE020610	0,6 m x 10 m	Niebieski	35
CE010610	0,6 m x 10 m	Czarny	35
CE040605	0,6 m x 5,0 m	Zielony	17
CE030605	0,6 m x 5,0 m	Czerwony	17
CE020605	0,6 m x 5,0 m	Niebieski	17
CE010605	0,6 m x 5,0 m	Czarny	17
CE041210	1,2 m x 10 m	Zielony	73
CE031210	1,2 m x 10 m	Czerwony	73
CE021210	1,2 m x 10 m	Niebieski	73
CE011210	1,2 m x 10 m	Czarny	73

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC
Wykończenie powierzchni	Efekt kraty krzyżowo-żebrowej
Wysokość produktu	12 mm
Wielkość otworów	30 mm x 10 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Odporność na chemikalia	PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów przemysłowych, na alkohole, węglowodory

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
CE041205	1,2 m x 5,0 m	Zielony	36
CE031205	1,2 m x 5,0 m	Czerwony	36
CE021205	1,2 m x 5,0 m	Niebieski	36
CE011205	1,2 m x 5,0 m	Czarny	36
CE040910	0,9 m x 10 m	Zielony	54
CE030910	0,9 m x 10 m	Czerwony	54
CE020910	0,9 m x 10 m	Niebieski	54
CE010910	0,9 m x 10 m	Czarny	54
CE040905	0,9 m x 5,0 m	Zielony	26.9
CE030905	0,9 m x 5,0 m	Czerwony	26.9
CE020905	0,9 m x 5,0 m	Niebieski	26.9
CE010905	0,9 m x 5,0 m	Czarny	26.9
CE040610	0,6 m x 10 m	Zielony	35
CE030610	0,6 m x 10 m	Czerwony	35

	alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Odporniość na promieniowanie UV	Odporna na promieniowanie UV, jednak czerwień ma tendencję do blaknięcia przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe, maszynownie, strefy pracy obrabiarek.
Metoda instalacji	Ułożenie luzem, odwracalna
Metoda czyszczenia	Wąż ciśnieniowy z łagodnym detergentem w razie potrzeby
Test pod kątem poślizgnięć	DIN 51130 - R10

Dodatkowe informacje

Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Workstation Fire Test EN ISO 11925

Workstation Fire Test EN ISO 9239

Workstation Fire Test BS EN 13501

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sprzedaz@coba.com

www.coba.com/pl/