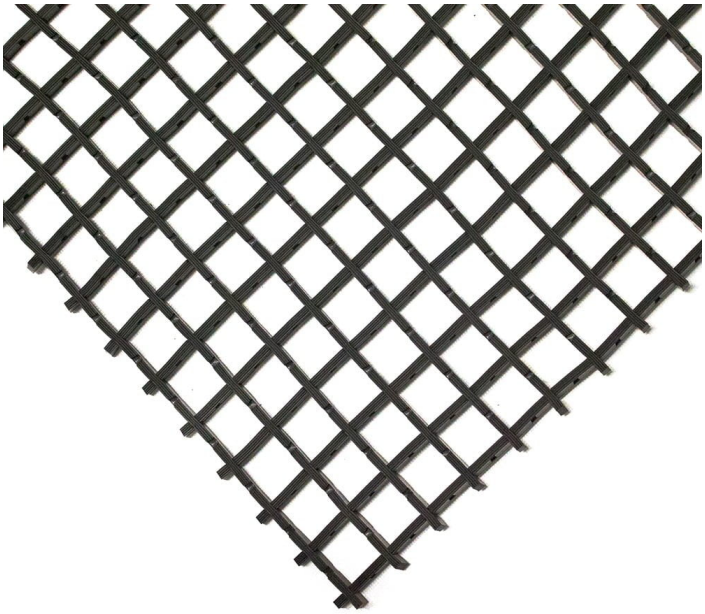

COBAmat® Standard

Naša originálna bezpečnostná rohož, ktorá obstojí v skúške času

- Originálna prémiová viacúčelová bezpečnostná rohož, ktorá sa dnes široko používa v celom priemysle.
- Ideálna voľba pre dlhšie výrobné linky, alebo na zakrytie medziposchodí.
- Dostupná v štyroch žiarivých farbách a štyroch veľkostiach otvorov, podľa vhodnosti aplikácie.
- Vinylové pásy sú radšej prepletené ako zvarené pre lepšiu flexibilitu a nižšie riziko zlomenia.
- Krížové rebrovanie na zníženie rizika pošmyknutia.
- Otočiteľná pre dlhšiu životnosť.
- Vhodná na použitie vo vlhkom a suchom prostredí alebo tam, kde triesky a nečistoty spôsobujú problémy.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1 a protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.
- Najväčšia veľkosť otvorov dostupných v COBAmat, táto rohož je ideálna na zachytávanie triesok a väčších častíc odpadu.
- Bežne sa používa v oblastiach, ako sú strojárne so sústruhmi, montážne/dokončovacie priestory, kde sa môžu nachádzať odrezky a úlomky.
- Veľkosť otvoru 22 mm x 22 mm.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CS040610C	0,6 m x metráž	Zelená	2.6
CS040910C	0,9 m x metráž	Zelená	5.1
CS041210C	1,2 m x metráž	Zelená	5.6
CS020910C	0,9 m x metráž	Modrá	4
CS020610C	0,6 m x metráž	Modrá	2.6
CS010910C	0,9 m x metráž	Čierna	4
CS010610C	0,6 m x metráž	Čierna	2.6
CS041210	1,2 m x 10 m	Zelená	56
CS031210	1,2 m x 10 m	Červená	56
CS021210	1,2 m x 10 m	Modrá	56

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Krížová rebrová mriežka
Výška produktu	12 mm
Veľkosť otvoru	22 mm x 22 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči	PVC je odolné voči mnohým rôznym chemikáliám, zásadám a všeobecným priemyselným chemikáliám.

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CS011210	1,2 m x 10 m	Čierna	56
CS041205	1,2 m x 5 m	Zelená	28
CS031205	1,2 m x 5 m	Červená	28
CS021205	1,2 m x 5 m	Modrá	28
CS011205	1,2 m x 5 m	Čierna	28
CS040910	0,9 m x 10 m	Zelená	40
CS030910	0,9 m x 10 m	Červená	40
CS020910	0,9 m x 10 m	Modrá	40
CS010910	0,9 m x 10 m	Čierna	40
CS040905	0,9 m x 5 m	Zelená	20
CS030905	0,9 m x 5 m	Červená	20
CS020905	0,9 m x 5 m	Modrá	20
CS010905	0,9 m x 5 m	Čierna	20
CS040610	0,6 m x 10 m	Zelená	26
CS030610	0,6 m x 10 m	Červená	26
CS020610	0,6 m x 10 m	Modrá	26
CS010610	0,6 m x 10 m	Čierna	26
CS040605	0,6 m x 5 m	Zelená	13
CS030605	0,6 m x 5 m	Červená	13
CS020605	0,6 m x 5 m	Modrá	13
CS010605	0,6 m x 5 m	Čierna	13

chemikáliám	PVC odoláva alkoholom, alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým kyselinám, silným minerálnym kyselinám a zásadám. PVC je odolné voči oleju a mastnote pri správnom čistení. PVC nie je odolné voči organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom a aromatickým uhľovodíkom. Prosím, kontaktujte nás pre ďalšie informácie.
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri
UV odolnosť	Odolné voči UV žiareniu, ale upozorňujeme, že červená farba nie je stála na priamom slnečnom žiarení
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, strojárstvo, okolie obrábacích strojov, kde prevládajú piliny
Inštalačná metóda	Voľne položená, obojstranná
Metóda čistenia	V prípade potreby umyte hadicou a miernym čistiacim prostriedkom
Sklzový test	DIN 51130 - R10

Ďalšie informácie

Workstation Ramp Slip Test DIN 51130

Workstation Fire Test EN ISO 11925

Workstation Fire Test EN ISO 9239

Workstation Fire Test BS EN 13501

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/