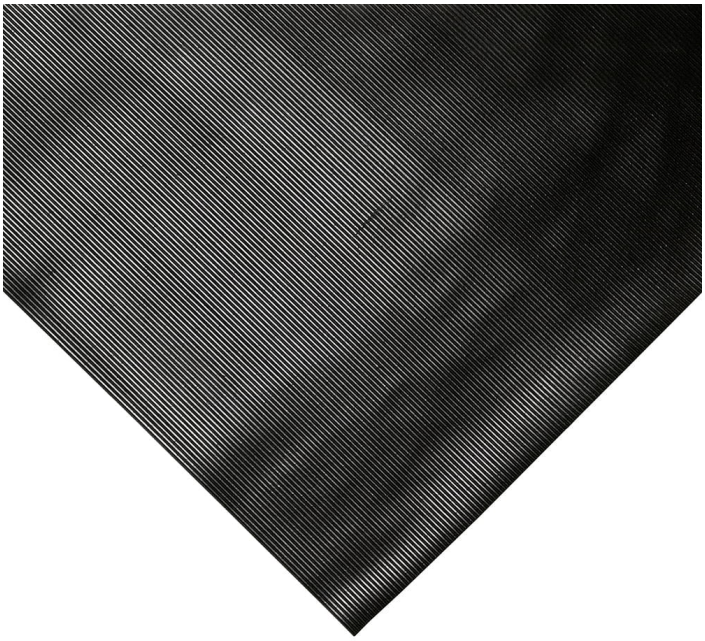

COBArib

Najpredávanejší rebrovaný behúň na podlahy a pracovné stoly

- Široko používaný pre mnoho rôznych priemyselných aplikácií, ako podlahové rohože alebo ochrana pracovného stola/náradia.
- Vrúbkovaný gumený povrch poskytuje dodatočnú priľnavosť, ktorá znižuje riziko pošmyknutia.
- Poskytuje ochranný kryt na pracovné stoly, tlmí nárazy nástrojov a zariadení.
- Užitočné aj na ochranu zásob na baliacich staniciach a komponentov v montážnych priestoroch.
- Môže pomôcť podporiť zvukovú izoláciu.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
RR010015	0,9 m x 5 m (3 mm)	Čierna	15.75
RR010925	0,9 m x 2,5 m (3 mm)	Čierna	6.6
RR010048	1,2 m x 2,5 m (6 mm)	Čierna	22.5
RR010047	0,9 m x 2,5 m (6 mm)	Čierna	16.875
RR010046	1,2 m x 2,5 m (3 mm)	Čierna	8.25
RR010045	1,2 m x 5 m (6 mm)	Čierna	45
RR010035	0,9 m x 5 m (6 mm)	Čierna	33.75
RR010025	1,2 m x 5 m (3 mm)	Čierna	16.5
RR010040C	1,2 m x metráž (6 mm)	Čierna	9
RR010040	1,2 m x 10 m (6 mm)	Čierna	90

Technická špecifikácia

Materiál	Prírodný kaučuk
Povrchová úprava	Jemné vrúbkovanie
Výška produktu	3 mm, 6 mm
Dĺžka role	10 m
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+80°C
Odolnosť voči chemikáliám	Odolný voči vode a väčšine slabých kyselín
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
RR010030C	0,9 m x metráž (6 mm)	Čierna	6.75
RR010030	0,9 m x 10 m (6 mm)	Čierna	67.5
RR010020C	1,2 m x metráž (3 mm)	Čierna	3.4
RR010020	1,2 m x 10 m (3 mm)	Čierna	33
RR010010C	0,9 m x metráž (3 mm)	Čierna	2.5
RR010010	0,9 m x 10 m (3 mm)	Čierna	25

UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Pracovné Stoly, pracovné Stanice, priechody
Inštalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umývanie hadicou alebo tlakom s použitím jemného čistiaceho prostriedku

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/