




COBAstat®

Cómoda alfombra antiestática para entornos secos



- Alfombra cómoda y duradera para suelos que protege a los operarios de las descargas estáticas.
- Es la versión ESD de nuestra popular gama Orthomat®.
- Incluye roscas macho de 10 mm para conectar la alfombra a la tierra.
- Recomendada en combinación con cables de conexión a la toma de tierra.
- Disponible como parte del práctico paquete COBAstat® Floor Kit, que incluye varios accesorios.
- Satisface los requisitos de resistencia de EN14041.
- Rv: $1.1 \times 10^7 \Omega$

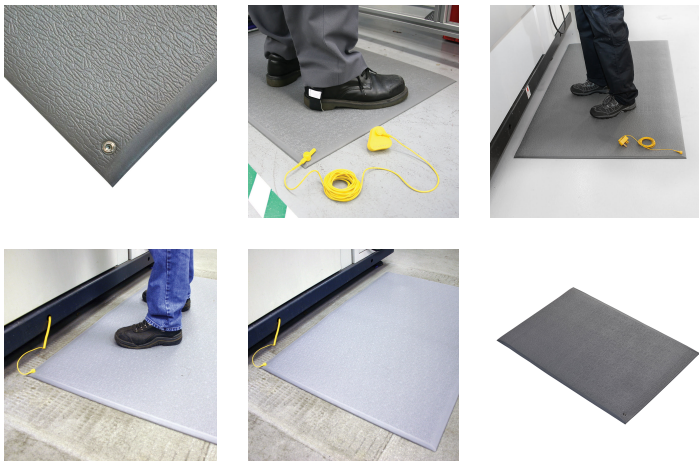

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
AS060003C	0,9 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Gris	2
AS060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	40
AS060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	4.5
AS060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	2

Especificación técnica

Material	PVC de celda cerrada (espuma)
Acabado de la superficie	Lava
Altura del producto	9 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	0°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia a sustancias químicas	El PVC es resistente a varias sustancias químicas, alcalinas e industriales. El PVC es resistente al alcohol, los hidrocarburos alifáticos, los aceites, los ácidos débiles, los ácidos minerales fuertes y los

álcalis. El PVC es resistente a aceites y grasas si se limpian correctamente. El PVC no es resistente a disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros

Resistencia ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	En zonas con presencia de maquinaria con tendencia a la acumulación estática.
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior

Descargas



COBAstat ESD Test BS EN 14041

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/