




Commercial Black Neoprene Rubber

Resistencia alta a aceites minerales, grasas, ácidos diluidos y álcalis

- Excelente conservación a pesar del paso del tiempo, resistente a la erosión, ideal para exteriores.
- El neopreno es resistente al calor, las sustancias químicas, los aceites, el fuego y el ozono.
- Dureza de 65 Shore A.
- Resistencia a la rotura: 6,0 Mpa.
- Fractura de elongación: 250 %.

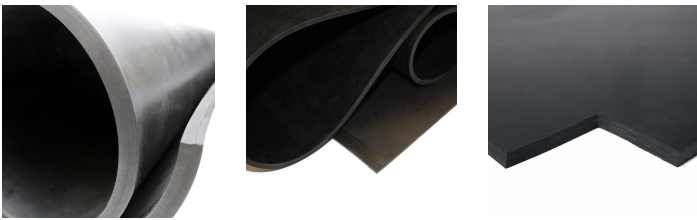

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
NES00001C	1,4 m x 1,5 mm x metro lineal	Negro	3.1
NES00002C	1,4 m x 3 mm x metro lineal	Negro	6.14
NES00003C	1,4 m x 4,5 mm x metro lineal	Negro	9.05
NES00004C	1,4 m x 6 mm x metro lineal	Negro	12.6
NES00005C	1,4 m x 10 mm x metro lineal	Negro	21.8
NES00006C	1,4 m x 12 mm x metro lineal	Negro	25.31
NES00007C	1,4 m x 20 mm x metro lineal	Negro	33.71
NES00004C5			
NES00003C5			
NES00002C5			
NES00001C5			
NES00008	1,4 m x 5 m x 25 mm	Negro	290
NES00007	1,4 m x 5 m x 20 mm	Negro	236
NES00006	1,4 m x 5 m x 12 mm	Negro	126.6

Especificación técnica

Material	CR y SBR
Acabado de la superficie	Superficie lisa
Altura del producto	1,5 mm-25 mm
Longitud del rollo	5 m, 10 m
Min. Temperatura de funcionamiento	-20°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+80°C
Resistencia a sustancias químicas	Resistencia alta a aceites minerales, grasas, ácidos diluidos y álcalis
Aplicaciones típicas	Indicada para aplicaciones al aire libre
Información del rendimiento del artículo	Prueba de temperatura: 25 °C. Humedad relativa: 35 %. Criterio de correlación: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
NES00005	1,4 m x 5 m x 10 mm	Negro	109
NES00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Negro	125
NES00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Negro	90.55
NES00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Negro	61.4
NES00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Negro	31

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/