Commercial Black Nitrile Rubber

Výnimočná odolnosť voči teplu, olejom, palivám, chemikáliám a väčšine rozpúšťadiel

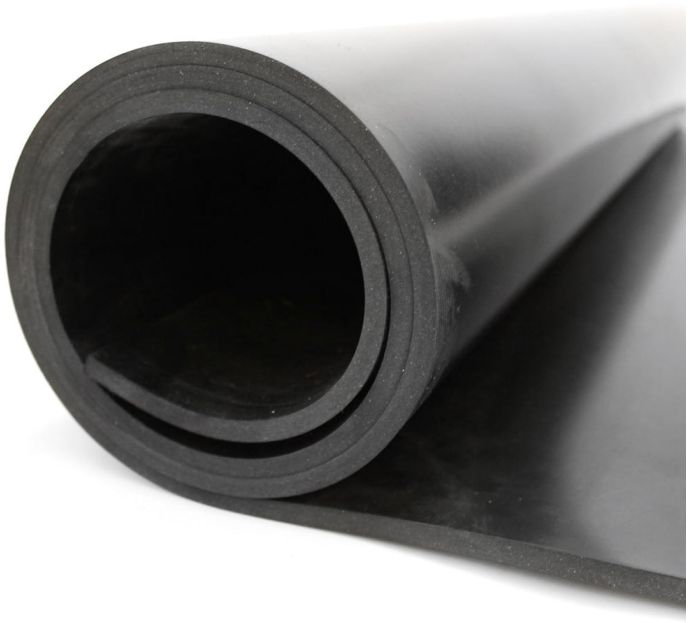





- Ponúka vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenému teplom - kľúčová výhoda oproti prírodnej gume pre automobilový priemysel.
- Dobrá odolnosť voči oderu.
- Stupeň tvrdosti : 62° (Shore A)
- Pevnosť v ťahu : 5,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 200%

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
NIS00001C	1,4 m x 1,5 mm x metráž	čierna	3.2
NIS00002C	1,4 m x 3 mm x metráž	čierna	5.86
NIS00003C	1,4 m x 4,5 mm x metráž	čierna	9.77
NIS00004C	1,4 m x 6 mm x metráž	čierna	12.43
NIS00004C5			
NIS00003C5			
NIS00002C5			
NIS00001C5			
NIS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	čierna	124.35
NIS00003	1,4 m x 10 m x 4.5 mm	čierna	97.75
NIS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	čierna	58.6
NIS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	čierna	32

Technická špecifikácia

Materiál	NBR a SBR
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	1,5 mm - 6 mm
Dĺžka role	5 m, 10 m
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+80°C
Odolnosť voči chemikáliám	Vynikajúca odolnosť voči olejom, palivám, rope a väčšine rozpúšťadiel.
Ďalšie informácie o výkone produktu	Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992