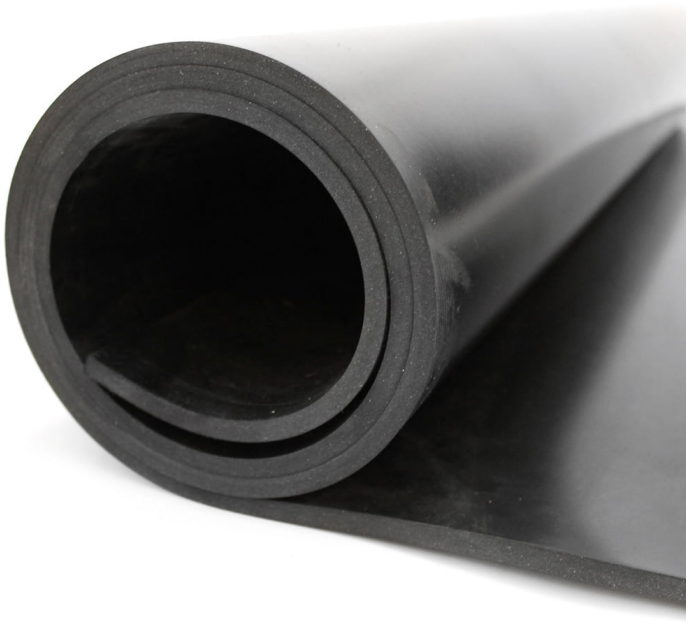





Commercial Black Nitrile Rubber

Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits huileux, aux combustibles, aux produits chimiques et à la plupart des solvants

- Forte résistance au vieillissement thermique : un avantage majeur par rapport au caoutchouc naturel dans le secteur automobile.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Dureté : 62 degrés Shore A.
- Résistance à la rupture : 5,0 MPa.
- Allongement à la rupture : 200 %.

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
NIS00001C	1,4 m x 1,5 mm x mètre linéaire	Noir	3.2
NIS00002C	1,4 m x 3 mm x mètre linéaire	Noir	5.86
NIS00003C	1,4 m x 4,5 mm x mètre linéaire	Noir	9.77
NIS00004C	1,4 m x 6 mm x mètre linéaire	Noir	12.43
NIS00004C5			
NIS00003C5			
NIS00002C5			
NIS00001C5			
NIS00004	1,4 m x 10 m x 6 mm	Noir	124.35
NIS00003	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Noir	97.75
NIS00002	1,4 m x 10 m x 3 mm	Noir	58.6
NIS00001	1,4 m x 10 m x 1,5 mm	Noir	32

Spécifications techniques

Matériau	NBR et SBR
Finition de surface	Lisse
Hauteur du produit	1,5 mm-6 mm
Longueur du rouleau	5 m, 10 m
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+80°C
Résistance aux produits chimiques	Excellente résistance aux produits huileux, aux combustibles, au pétrole et à la plupart des solvants.
Autres informations sur les performances du produit	Température d'essai : 25 °C Humidité relative : 35 % Critère de corrélation : GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992