




Conductive Rubber Bench Matting

Dvojvrstvá antistatická gumová rohož



- Dvojvrstvá podložka vyrobená z gumi s farebným vrchným povrchom a čiernym spodným povrchom.
- Vrchný povrch: 0,5 mm hrubá vrstva rozptyľujúca statickú energiu.
- Stolová podložka odolná voči spájkovačke s nízkou odrazivosťou ideálna na výrobu a renováciu elektrických komponentov.
- Uzemnená pomocou 10 mm samčieho kolíka pripevneného k podložke.
- Vyhovuje IEC 61340-5-1. Odpor bod-bod (Rp-p): $5,2 \times 10^7 \Omega$
- Odolnosť voči uzemnenému bodu (Rgp): $2,7 \times 10^7 \Omega$

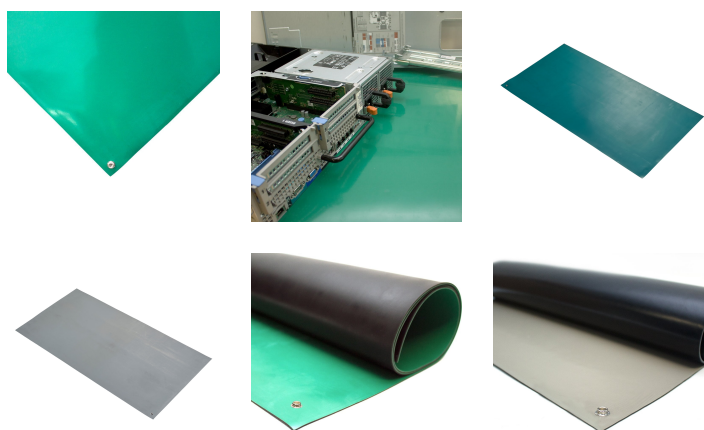

Časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
CDR040004	0,6 m x 1,2 m x 2 mm	Zelená	2.35
CDR060004	0,6 m x 1,2 m x 2 mm	Šedá	2.35

Technická špecifikácia

Materiál	Kaučuk
Povrchová úprava	Hladký
Výška produktu	2 mm
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+70°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Pevnosť v ťahu	4Mpa
Odolnosť v ťahu	250%
Tvrdosť	70 Shore A

Ďalšie informácie



Conductive Bench Matting ESD Test IEC 61340.jpeg

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeurope.sk

www.coba.com/sk/