




Deckplate

Alivia la fatiga en entornos con requisitos exigentes



- Reduce la fatiga de los operarios que trabajan de pie.
- Alfombra de doble capa con propiedades antidesgaste que aporta equilibrio y comodidad a los usuarios.
- La resistente superficie superior garantiza durabilidad del producto si se le da un uso razonable.
- La superficie superior autoextinguible (estándar BS EN 13501-1) es resistente a muchas sustancias químicas.
- Superficie superior autoextinguible y resistente a una gran variedad de sustancias químicas.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Los bordes biselados ayudan a reducir el riesgo de tropezones y caídas.

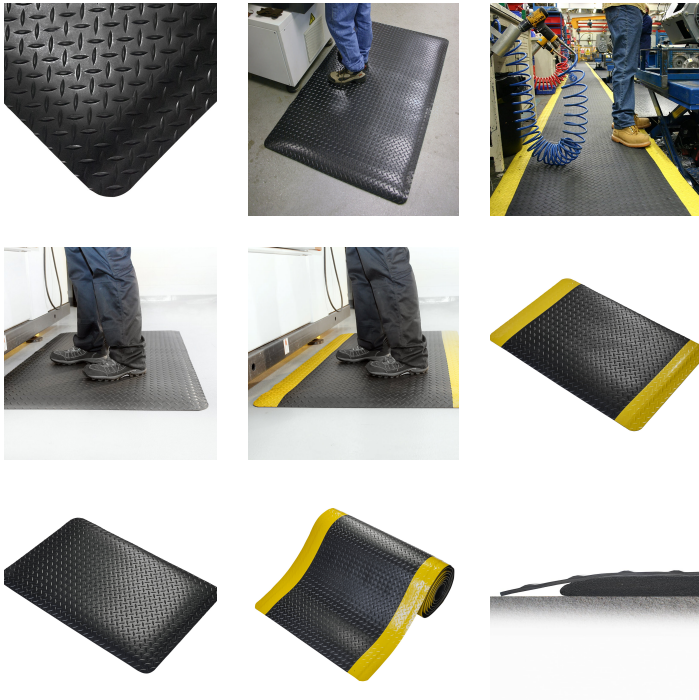

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
SD010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	4
DP010007C	1,2 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro	9
DP010007	1,2 m x 18,3 m	Negro	166

Especificación técnica

Material	Superficie superior de vinilo con espuma de refuerzo de PVC (adhesión por fusión, no encolada)
Acabado de la superficie	Estampado diamantado
Altura del producto	15 mm
Longitud del rollo	18.3 m

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
DP010005C	0,9 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro	8
DP010005	0,9 m x 18,3 m	Negro	108
DP010906	0,9 m x 6 m	Negro	35.42
DP010903	0,9 m x 3 m	Negro	17.71
DP010915	0,9 m x 1,5 m	Negro	8.86
DP010004C	0,6 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro	3.93
DP010004	0,6 m x 18,3 m	Negro	71.92
DP010609	0,6 m x 0,9 m	Negro	3.54
SD010709	1,5 m x 15 m	Negro/Amarillo	178
SD010709C	1,5 m x metro lineal (máx. 15 m)	Negro/Amarillo	9.7
DP010011	1,5 m x 15 m	Negro	178
DP010011C	1,5 m x metro lineal (máx. 15 m)	Negro	9.7
SD010708C	1,2 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro/Amarillo	6
SD010708	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	152
SD010707C	0,9 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro/Amarillo	6.2
SD010707	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	114
SD010706C	0,6 m x metro lineal (máx. 18,3 m)	Negro/Amarillo	5
SD010706	0,6 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	93
SD010704	0,9 m x 6 m	Negro/Amarillo	44
SD010703	0,9 m x 3 m	Negro/Amarillo	22

Min. Temperatura de funcionamiento	0°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia a sustancias químicas	La superficie superior de PVC es parcialmente resistente a sustancias químicas y aceites
Resistencia ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	Líneas de montaje y producción y centros de embalaje donde se realicen giros frecuentes
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Clase Cfl - s1
Garantía	3 años (uso exclusivo en zonas secas)

Descargas



Deckplate EN ISO 9239 Fire Test



Deckplate EN ISO 11925 Fire Test



Deckplate BS EN 13501 Fire Test

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/