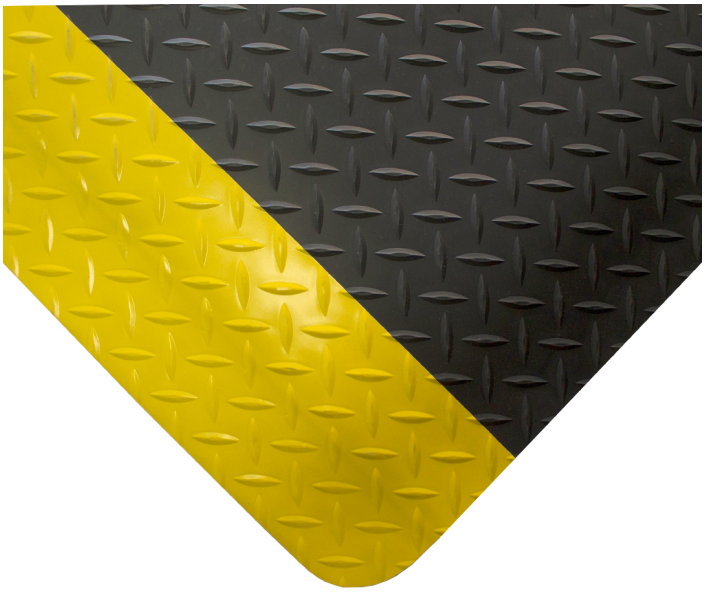

Deckplate ReGen 70

Úľava od únavy v náročných podmienkach - teraz šetrná k životnému prostrediu!

- Palubná doska ReGen70 je vyrobená zo 70 % z recyklovaného materiálu.
- Znižuje únavu pracovníkov v priemysle pri státí.Dvojvrstvová rohož poskytuje rovnováhu medzi pohodlím a odolnosťou proti opotrebovaniu.
- Odolný vrchný povrch zaručuje dlhú životnosť pri bežnom používaní.
- Dizajn v štýle šachovnicovej dosky sa hodí do priemyselného prostredia.
- Vinylový vrchný povrch so 100 % recyklovanou penovou podložkou z PVC (spájaná, nie lepená).
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou a jasne žltými okrajmi.
- Skosené okraje pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia.



Dostupné štýly

čierna



čierna/žltá

časti

Technická špecifikácia

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DPR010003C	0,9 m x metráž	Čierna	5.4
DPR010703C	0,9 m x metráž	Čierna/Žltá	5.4
DPR010703	0,9 m x 18,3 m	Čierna/Žltá	98.82
DPR010702	0,9 m x 1,5 m	Čierna/Žltá	7.83
DPR010701	0,6 m x 0,9 m	Čierna/Žltá	3.13
DPR010003	0,9 m x 18,3 m	Čierna	98.82
DPR010002	0,9 m x 1,5 m	Čierna	7.83
DPR010001	0,6 m x 0,9 m	Čierna	3.13

Materiál	3 mm vrchný povrch z panenského PVC so 100% recyklovanou PVC penovou podložkou
Obsah recyklovaného materiálu %	70%
Obsah recyklovaného materiálu %	70%
Povrchová úprava	Kontrolný štítok
Výška produktu	15 mm
Hmotnosť produktu	6Kg (M2)
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Vrchný povrch z PVC má obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
Prostredie	Vhodné do suchého vnútorného prostredia
Typické použitie	Baliace stanice, montážne priestory, výrobné linky, kde dochádza k pravidelnému otáčaniu
Inštalačná metóda	Voľné položenie
Záručná doba	3 roky pri používaní v suchom prostredí
Výrobný proces	Vstrekovanie