








DeckStep


Viacúčelová rebrovaná vinylová podlahovina pre priemysel

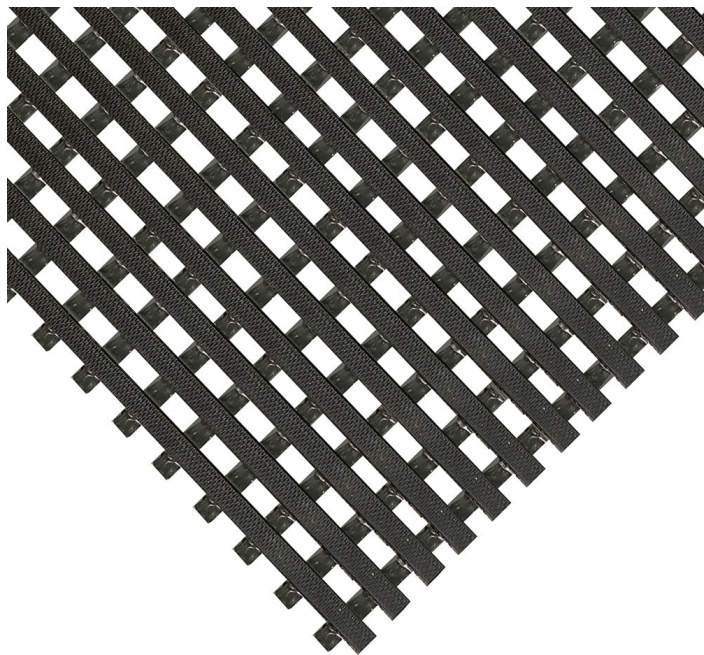


- Zdvihnite robotníkov zo zeme ako tradičný duckboard.
- Znižuje riziko pošmyknutia odstránením nôh z priameho kontaktu s rozliatymi tekutinami.
- Poskytuje oveľa pohodlnejšiu plochu na státie ako betón.
- Textúrovaný povrch poskytuje protišmykovú úpravu.
- Flexibilná a ľahká – ľahko sa presúva a čistí.
- Pásky sú kvôli pevnosti zvarené.
- Protišmykovosť testovaná podľa DIN 51130.




Dostupné štýly




červená




Sivá



zelená



Modrá



čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DS061210C	1,2 m x metráž	šedá	9
DS011010C	1,0 m x metráž	čierna	7.5
DS011010	1,0 m x 10 m	čierna	75
DS061210	1,2 m x 10 m	šedá	90
DS010610C	0,6 m x metráž	čierna	4.5
DS061010C	1,0 m x metráž	šedá	7.5
DS010610	0,6 m x 10 m	čierna	45
DS061010	1,0 m x 10 m	šedá	75
DS060610C	0,6 m x metráž	šedá	4.5
DS060610	0,6 m x 10 m	šedá	45
DS041210C	1,2 m x metráž	zelená	9
DS041010C	1,0 m x metráž	zelená	7.5
DS041010	1,0 m x 10 m	zelená	75
DS040610C	0,6 m x metráž	zelená	4.5
DS040610	0,6 m x 10 m	zelená	45
DS031210C	1,2 m x metráž	červená	9
DS031010C	1,0 m x metráž	červená	7.5
DS031010	1,0 m x 10 m	červená	75
DS030610C	0,6 m x metráž	červená	4.5
DS030610	0,6 m x 10 m	červená	45
DS021210C	1,2 m x metráž	modrá	9
DS021210	1,2 m x 10 m	modrá	90
DS021010C	1,0 m x metráž	modrá	7.5
DS021010	1,0 m x 10 m	modrá	75
DS020610C	0,6 m x metráž	modrá	4.5
DS020610	0,6 m x 10 m	modrá	45
DS011210C	1,2 m x metráž	čierna	9
DS011210	1,2 m x 10 m	čierna	90

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Krížová rebrová mriežka
Výška produktu	11,5 mm ±0,5 mm
Hmotnosť produktu	7.5 kg / m²
Min. Prevádzková teplota	-30°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Odolnosť voči chemikáliám	Odolná voči kyselinám a zásadám
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Všeobecné priemyselné, výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly.
Inšalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Sklzový test	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu



Deckstep DIN 51097 Ramp Slip Test



Deckstep DIN 51130 Ramp Slip Test

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/