


Flexi-Deck



- A superfície antiderrapante reduz os riscos de deslize em condições húmidas.
- A superfície superior texturizada garante uma boa aderência e é confortável para andar descalço em cima dela.
- Os orifícios asseguram uma drenagem eficaz da água.
- Os pinos inferiores asseguram a drenagem, contribuindo para reduzir ainda mais o risco de escorregar.
- Ideal para áreas recreativas, como balneários com duchas e corredores de piscinas.
- Fácil de enrolar, limpar e deslocar.

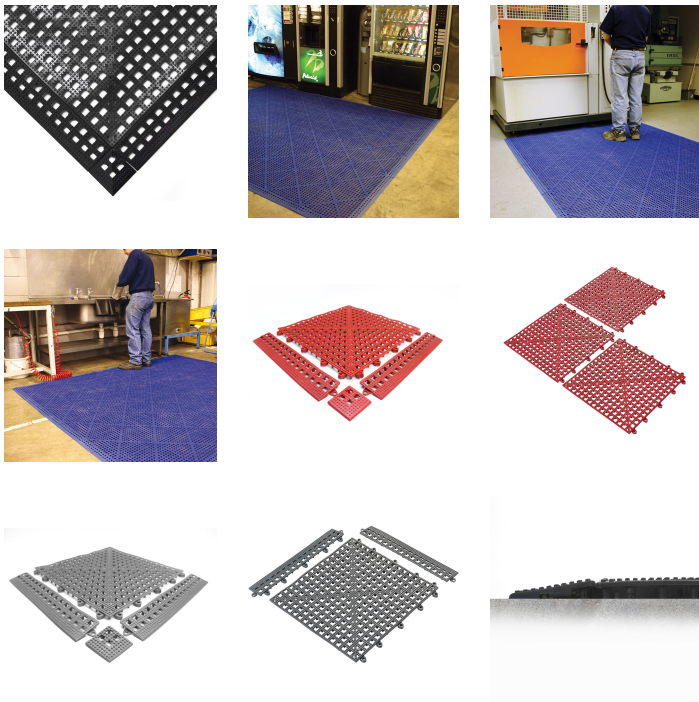

Componentes

Número da peça	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FD060004		Cinzento	0.06
FD060002M3		Cinzento	0.23
FD060002F3		Cinzento	0.23
FD060001	30 cm x 30 cm	Cinzento	3.8
FD040004		Verde	0.06

Especificações técnicas

Material	PVC
Altura do produto	13 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de	+95°C

Número da peça	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FD040002M3		Verde	0.2
FD040002F3		Verde	0.23
FD030004		Vermelho	0.06
FD030002M3		Vermelho	0.2
FD040001	30 cm x 30 cm	Verde	3.8
FD030002F3		Vermelho	0.23
FD030001	30 cm x 30 cm	Vermelho	3.8
FD020004		Azul	0.06
FD020002M3		Azul	0.23
FD020002F3		Azul	0.23
FD020001	30 cm x 30 cm	Azul	3.8
FD010004		Preto	0.06
FD010002M3		Preto	0.23
FD010002F3		Preto	0.23
FD010001	30 cm x 30 cm	Preto	3.8

funcionamento

Resistência a produtos químicos

O PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonatos aromáticos. Por favor contacte para detalhes mais específicos.

Resistência ambiental

Indicada para zonas interiores húmedas y secas

Aplicações comuns

Adequado para pisos em salas de trabalho e áreas de trabalho onde há um risco aumentado de queda por escorregamento.

Método de instalação

Colocar solto, ladrilhos interligantes

Método de limpeza

Facilmente limpo com água aquecida com sabão ou mangueira de pressão

Transferências



Guia de instalação



Flexi-Deck Test certificate

Contacte-nos: Visitas ao local e amostras grátis, contacte-nos hoje +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/pt/