




Orthomat® Diamond

Alfombra antifatiga con estampado diamantado para entornos secos



- Alfombra antifatiga de espuma, de una sola capa y versátil.
- Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.
- Ligera, fácil de transportar y substituir.
- Concebida para entornos secos.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Concebida para un uso leve o moderado.
- Estampado diamantado, estética industrial.
- Disponible en formato de alfombra o en rollo.
- Ideal para un uso industrial más ligero donde el usuario no gire regularmente en una posición estática.
- Ignífuga según BS EN 13501-1.

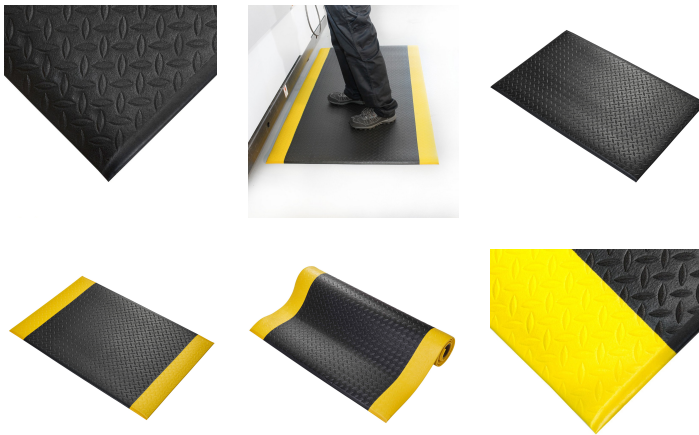

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
DAF010705C	1,2 m x metro lineal	Negro/Amarillo	4
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	51
DAF010703C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	2
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	38
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	3
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	1.25
DAF010005C	1,2 m x metro lineal	Negro	4
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Negro	51
DAF010003C	0,9 m x metro lineal	Negro	2
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Negro	38

Especificación técnica

Material	PVC de celda abierta (espuma)
Acabado de la superficie	Cuadrícula diamantada
Altura del producto	9,5 mm
Tamaño de la frontera de seguridad	100 mm
Min. Temperatura de funcionamiento	0°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+60°C
Resistencia ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas	Líneas de montaje y producción, centros de embalaje, mesas de

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Negro	3
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Negro	1.5

	trabajo
Método de instalación	Colocación libre
Método de limpieza	Cepille o friegue la superficie superior
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1
Garantía	1 año (uso exclusivo en zonas secas)
Adhesivo recomendado por F.Ball para unión permanente	F44
Tackifier recomendado por F.Ball	F41
Adhesivo recomendado por F.Ball para áreas húmedas o de trabajo pesado	F74, F81, F84

Descargas



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 9239



Orthomat Fire Test EN ISO 11925

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/