


Orthomat® Ribbed

Rebrovaná protiúnavová rohož pre suché pracoviská




- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová podložka.
- Izoluje stojacich pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh.
- Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie.
- Štýlový rebrovaný vzor povrchu.
- Dostupné v rohožiach a roľkách.
- Ideálne pre ľahšie priemyselné použitie, kde sa používateľ neotáča pravidelne na mieste.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.

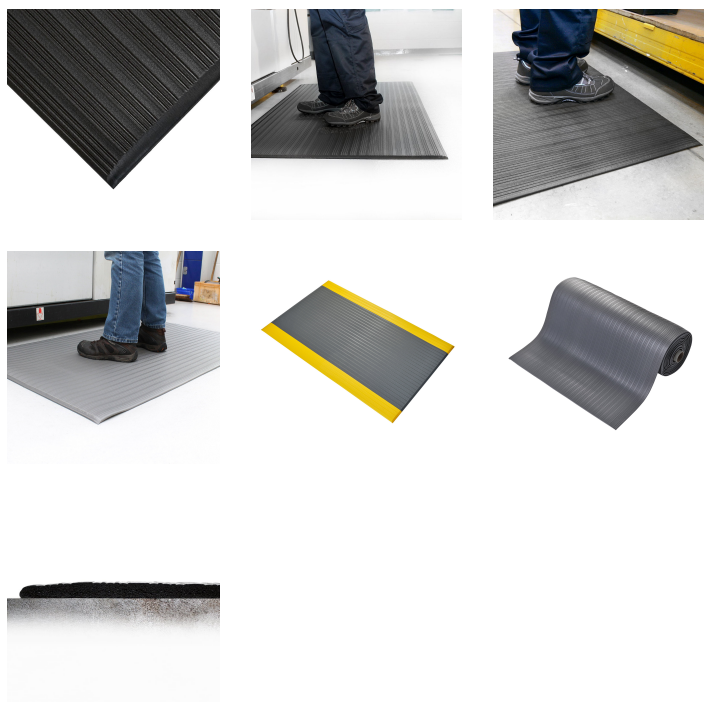

Dostupné štýly



Čierna



Sivá



Sivá/Žltá

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Šedá	51
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Čierna	51
AL060704C	1,2 m x metráž	Šedá/Žltá	4
AL060004C	0,6 m x metráž	Šedá	1.9
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Šedá	25
AL010003C	0,9 m x metráž	Čierna	2
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Čierna	38
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Šedá/Žltá	38
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Šedá/Žltá	3
AL060002	0,9 m x 1,5 m	Šedá	3
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Šedá	1.5
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Šedá/Žltá	51
AL060003C	0,9 m x metráž	Šedá	2
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Šedá	38
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Čierna	3
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Šedá/Žltá	1.5
AL010006C	0,6 m x metráž	Čierna	1.7
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Čierna	31
AL060703C	0,9 m x metráž	Šedá/Žltá	2
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Čierna	1.5
AL060005C	1,2 m x metráž	Šedá	4
AL010004C	1,2 m x metráž	Čierna	4

Technická špecifikácia

Materiál	PVC s otvorenými bunkami (pena)
Povrchová úprava	Rebrovaná
Výška produktu	9,5 mm
Veľkosť bezpečnostného okraja	100 mm
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly
Inštalčná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1
Záručná doba	1 rok pri použití v suchom prostredí
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier odporúčaný F.Ballom	F41
Lepidlo odporúčané spoločnosťou F.Ball pre ťažké/mokrú oblasť	F74, F81, F84

Ďalšie informácie



Orthomat Fire Test BS EN 13501



Orthomat Fire Test EN ISO 11925



Orthomat Fire Test EN ISO 9239

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/