




Precision Loop

Alfombras con logo muy populares



- Producto estrella para incrustación de logos en superficies lisas.
- Felpudo para entradas muy duradero, resistente a los rayos UV y antimanchas.
- Óptimo para integrar diseños con logo.
- 15 colores entre los que elegir para reproducir su diseño.
- Moqueta de alta densidad con excelentes propiedades de absorción y función antisuciedad.
- Superficie de moqueta punzonada inarrugable.
- Los bordes no se descosen ni se deshilachan.
- Las alfombras con logo se confeccionan en el Reino Unido.
- Método de instalación de bajo coste.

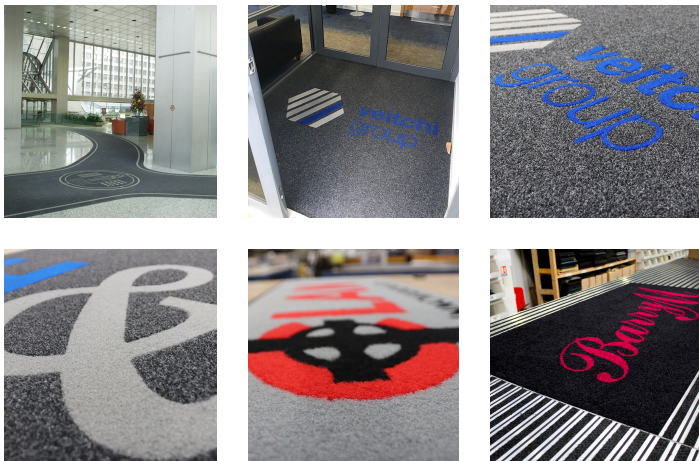

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PL190001	2 m x 20 m	Marrón claro	110
PL050001	2 m x 20 m	Marrón oscuro	110
PL070001	2 m x 20 m	Amarillo	110
PL170001	2 m x 20 m	Naranja	110
PL020001	2 m x 20 m	Azul cielo	110
PL180001	2 m x 20 m	Azul	110
PL030001	2 m x 20 m	Rojo	110
PL320001	2 m x 20 m	Burdeos	110
PL420001	2 m x 20 m	Verde manzana	110
PL040001	2 m x 20 m	Verde oscuro	110

Especificación técnica

Material	PP
Reverso	OX
Acabado de la superficie	Velour
Altura del producto	12,5 mm +15% / -10%
Peso del Producto	2.76 kg / m ² ± 15%
Longitud del rollo	20 m
Altura de la pila	6 mm
Durabilidad	Entradas de tránsito peatonal medio o denso
Composición del pelo	100 % PP
Peso de la pila	1.8 kg / m ²

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PL100001	2 m x 20 m	Blanco	110
PL060001	2 m x 20 m	Gris claro	110
PL110001	2 m x 20 m	Carbón	110
PL160001	2 m x 20 m	Gris oscuro	110
PL010001	2 m x 20 m	Negro	110

Resistencia ambiental	Indicado únicamente para interiores
Método de instalación	Instalación en foso para felpudos
Ignífugo según la clasificación	BS EN 13501-1 Class Cfl - s1
Ensayo de deslizamiento	> 0,3 a marcha, > 0,3 a contramarcha
Clase de lujo	LC2
Fijación del color por efecto de la luz	≥ 5
Fijación del color por efecto de frotar, humedecer y secar	≥ 4
Fijación del color por efecto de agua	≥ 4
Fijación del color por efecto de la suciedad	≥ 3
Estabilidad dimensional	Encogimiento ≤ 1,2 %; expansión ≤ 0,5 %
Carga electroestática	< 2 kV

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/