




Precision Loop


Populárne logo-rohože



- Perfektný materiál s hladkým povrchom pre výrobu rohoží a kobercov s logom.
- Trváci vchodový koberec, odolný voči UV žiareniu a škvŕnám.
- Ideálny pre použitie s logom.
- Možnosť výberu z 15 farieb pre vytvorenie vášho dizajnu.
- Silný vlas poskytuje vynikajúce absorpčné a čistiace schopnosti.
- Plstená štruktúra zaisťuje dobrú odolnosť proti zničeniu.
- K dispozícii sú voliteľné skosené hrany pre pokládku na povrch.
- Okraje sa nekrčia ani nestrapkajú.
- Vyrábané v Británii.
- Nízke náklady na inštaláciu.

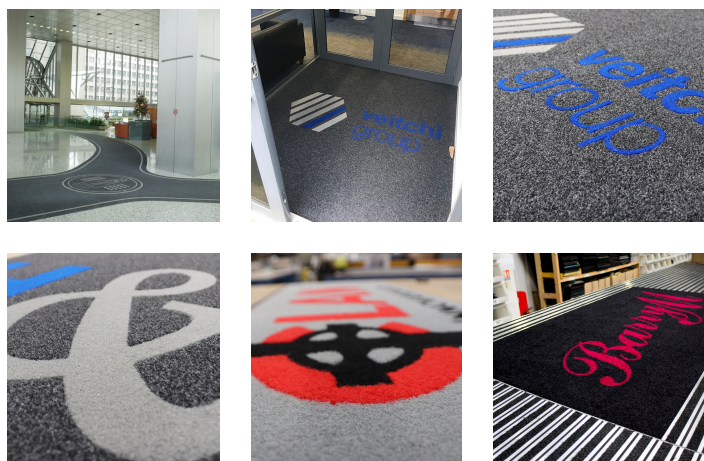

Dostupné štýly




Žltá




Vínovočervená




Biela



Modrá obloha



Červená



Oranžová




Svetle hnědá



Svetlosivá



Tmavosivá




Tmavozelená



Tmavě hnědá



Charcoal



Modrá



Čierna



Zelené jablko

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
PL190001	2 m x 20 m	svetlo hnedá	110
PL050001	2 m x 20 m	tmavo hnedá	110
PL070001	2 m x 20 m	žltá	110
PL170001	2 m x 20 m	oranžová	110
PL020001	2 m x 20 m	nebesky modrá	110
PL180001	2 m x 20 m	modrá	110
PL030001	2 m x 20 m	červená	110
PL320001	2 m x 20 m	vínovo červená	110
PL420001	2 m x 20 m	jablkovo zelená	110
PL040001	2 m x 20 m	tmavo zelená	110
PL100001	2 m x 20 m	biela	110
PL060001	2 m x 20 m	svetlo šedá	110
PL110001	2 m x 20 m	farba hnedého uhlia	110

Technická špecifikácia

Materiál	PP
Zadná strana	OX
Povrchová úprava	Velúr
Výška produktu	12,5 mm +15% / -10%
Hmotnosť produktu	2.76 kg / m² ± 15%
Dĺžka role	20 m
Výška hromady	6 mm
Trvanlivosť	Priemerne až vysokofrekventované vstupné priestory
Zloženie vlákna	100% PP
Hmotnosť hromady	1.8 kg / m²
Prostredie	Vhodné len pre vnútorné prostredie
Inštalčná metóda	Inštalované do zapusteného otvoru
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Class Cfl - s1
Skľzový test	> 0,3 smer stroja, > 0,3 krížový smer

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
PL160001	2 m x 20 m	tmavo šedá	110
PL010001	2 m x 20 m	čierna	110

Luxusná trieda	LC2
Stálosť farieb na svetle	≥ 5
Stálofarebnosť pri odieraní, mokrá aj suchá	≥ 4
Stálofarebnosť voči vode	≥ 4
Stálosť farieb voči znečisteniu	≥ 3
Rozmerová stabilita	Zmrštenie ≤ 1,2%, Rozopnutie ≤ 0.5%
Elektrostatické nabíjanie	< 2kV

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/