






Rampmat

Wytrzymała zewnętrzna mata wejściowa do wymagających warunków na placach budowy

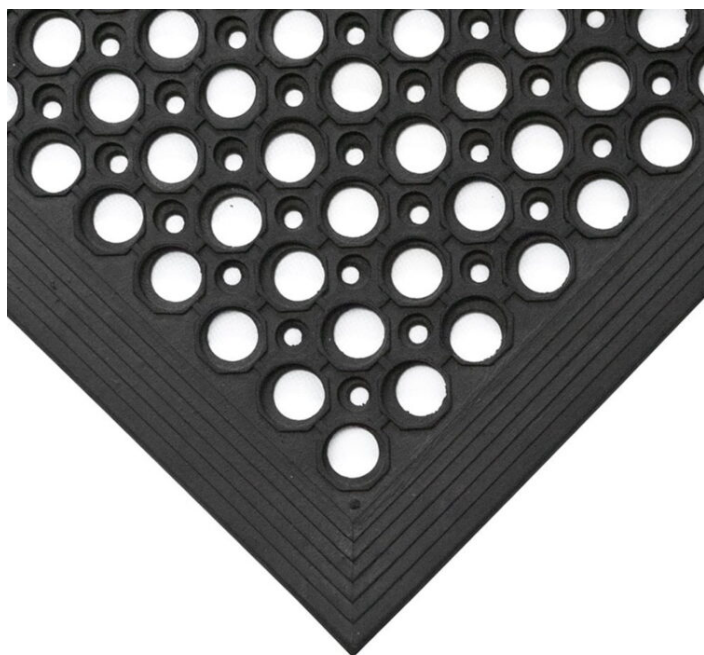

- Honeycomb rubber mat removes mud, grit and debris from work boots before entering construction site offices and break rooms
- Moulded, bevelled edges facilitate the passage of wheeled vehicles while reducing the risk of tripping.
- Durable rubber construction withstands heavy foot traffic in demanding construction site conditions
- The open design allows for the free drainage of dirt and water, helping to keep entry areas clean.
- Slip-tested to DIN 51130 for reliable grip under shoes



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
RP010002	0,8 m x 1,2 m	Czarny	5.2
RP010001	0,9 m x 1,5 m	Czarny	9

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu %	75%
Wykończenie powierzchni	Wypukła powierzchnia kolistą
Wysokość produktu	12 mm
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i mokre środowisko
Typowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie przemysłowe, obszary zagrożone pojawieniem się wiórow
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Myć zimną wodą, użyć odkurzacza lub myjki ciśnieniowej do usunięcia zanieczyszczeń

Wytrzymałość na rozciąganie	2,75 do 3,25 MPa
Uwagi	Silikon jest stosowany w procesie produkcji maty, a na produkcie mogą być jego pozostałości.
Test pod kątem poślizgnięcia	DIN 51130 - R10

Dodatkowe informacje



Rampmat Ramp Slip Test DIN 51130

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sprzedaz@coba.com

www.coba.com/pl/