





## Rampmat

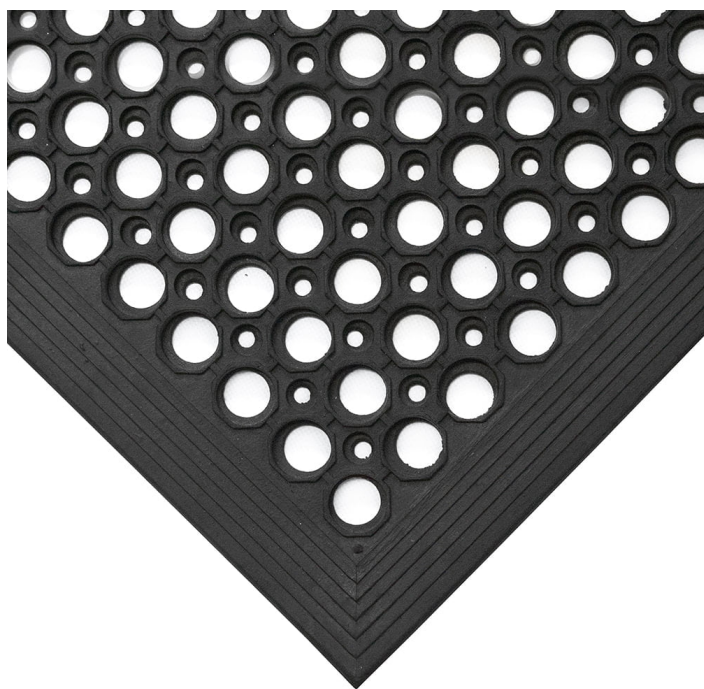

- Tapete muito procurado, ideal para qualquer tipo de clima.
- A superfície circular elevada proporciona uma resistência eficaz ao deslizamento.
- Rebordos moldados em rampa feitos para reduzir o risco de tropeçar e permitir o acesso com rodas.
- Feito de borracha resistente para maior durabilidade.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

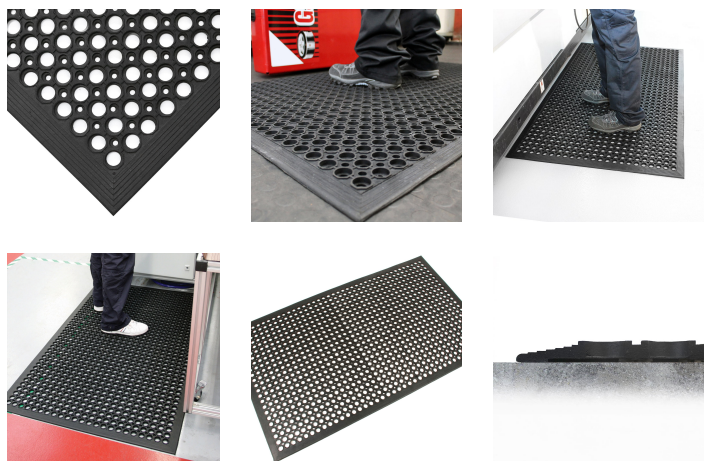

## Componentes

| Número da peça | Dimensões     | Cor   | Peso (kg) |
|----------------|---------------|-------|-----------|
| RP010002       | 0,8 m x 1,2 m | Preto | 5         |
| RP010001       | 0,9 m x 1,5 m | Preto | 8         |

## Especificações técnicas

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                            | Mistura de borracha, incluindo >50% de material reciclado |
| <b>% de conteúdo de material reciclado</b> | 70%                                                       |
| <b>Acabamento da superfície</b>            | Superfície circular elevada                               |
| <b>Altura do produto</b>                   | 12 mm                                                     |
| <b>Temperatura mínima de funcionamento</b> | -20°C                                                     |
| <b>Temperatura máxima de</b>               | +130°C                                                    |

#### funcionamento

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resistência ambiental</b> | Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores                                                                                       |
| <b>Aplicações comuns</b>     | Indústria em geral, zonas onde predominam limalhas. Áreas de entrada.                                                                                       |
| <b>Método de instalação</b>  | Colocar solto                                                                                                                                               |
| <b>Método de limpeza</b>     | Lavar com água fria, aspirador ou mangueira de pressão para remover a sujidade                                                                              |
| <b>Resistência à tração</b>  | 2.75 to 3.25 MPa                                                                                                                                            |
| <b>Advertências</b>          | É utilizado silicone no processo de produção pelo que poderão ser visíveis resíduos nos tapetes. Poderão ser removidos com recurso a água quente com sabão. |
| <b>Teste de deslize</b>      | DIN 51130 - R10                                                                                                                                             |

## Transferências



Rampmat Ramp Slip Test DIN 51130

Contacte-nos: Visitas ao local e amostras grátis, contacte-nos hoje +49 (2161) 2945-0

[www.coba.com/pt/](http://www.coba.com/pt/)