


Rampmat

Prekryte studené a tvrdé betónové podlahy našou gumovou protiúnavovou rohožou



- Touto ekonomicky výhodnou, protiúnavovou rohožou poskytnete úľavu pracujúcim v stoj.
- Vyvýšený kruhový povrch poskytuje účinnú protišmykovosť.
- Drenážne otvory zachytávajú rozliate tekutiny a iné nečistoty, čím pomáhajú predchádzať pošmyknutiu.
- Skosené hrany znižujú riziko zakopnutia a umožňujú prístup na kolieskach.
- Vyrobené z odolnej gummy pre dlhú životnosť.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.

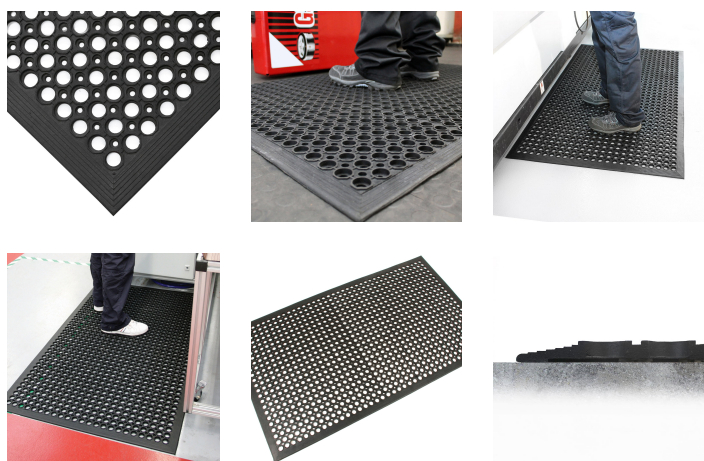

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
RP010002	0,8 m x 1,2 m	Čierna	5.2
RP010001	0,9 m x 1,5 m	Čierna	9

Technická špecifikácia

Materiál	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
Obsah recyklovaného materiálu %	75%
Obsah recyklovaného materiálu %	75%
Povrchová úprava	Vyvýšený kruhový povrch
Výška produktu	12 mm
Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+130°C

Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri alebo exteriéri
Typické použitie	Všeobecné priemyselné oblasti, oblasti v ktorých prevládajú triesky
Inštaláčna metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt
Pevnosť v ťahu	2,75 až 3,25 MPa
Poznámky	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Skľzový test	DIN 51130 - R10

Ďalšie informácie



Rampmat Ramp Slip Test DIN 51130

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/