

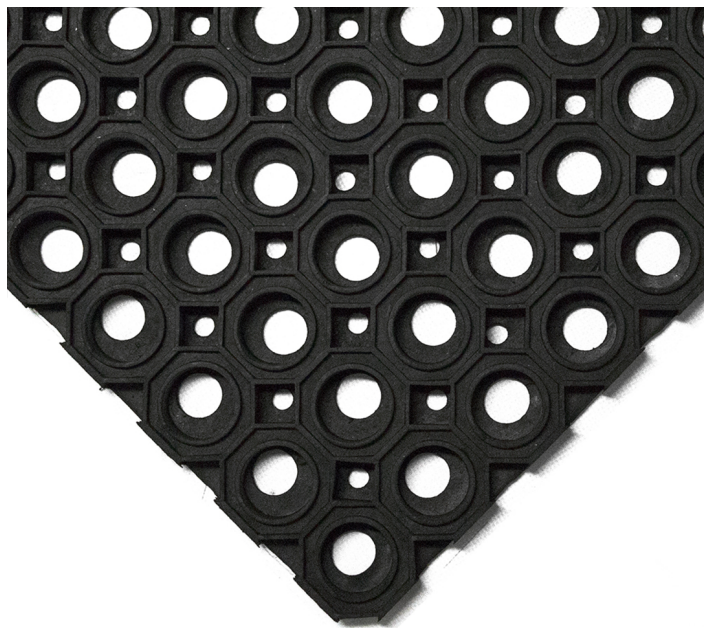




Ringmat Octomat

Wytrzymała zewnętrzna mata wejściowa do wymagających zastosowań na placach budowy

- The rubber construction with holes effectively removes thick layers of mud, stones and construction dirt from footwear
- Contaminants penetrate the mat surface, helping to keep entrances clean and safer.
- Extremely durable rubber construction withstands continuous outdoor use on busy construction sites
- Optional brush inserts provide even more effective dirt removal in highly contaminated areas
- Perfect for temporary construction site entrances, staff housing and portable offices



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
RM010003	1 m x 1,5 m	Czarny	18
RM010012	0,4 m x 0,6 m	Czarny	2.1
RM030001B		Czerwony	0.01
RM060001B		Szary	0.01
RM040001B		Zielony	0.01
RM020001B		Niebieski	0.01
RM070001B		Żółty	0.01
RM010001B		Czarny	0.01
RM010013	0,5 m x 1 m	Czarny	7.5

Specyfikacja techniczna

Materiał	mieszanka gumowa zawierająca >50% tworzywa pochodzącego z recyklingu
Wykończenie powierzchni	Powierzchnia ośmioboczna/plaster miodu z otworami
Wysokość produktu	17 mm, 22 mm
Waga produktu	10 kg / m ²
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	+130°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Typowe zastosowanie	Obszary wejściowe, bary, tereny narciarskie
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Mycie zimną wodą, do zebrania zanieczyszczeń użyć odkurzacza

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sprzedaz@coba.com

www.coba.com/pl/