


Tough-Lock ESD

Antistatické podlahové dlaždice so systémom Interlock

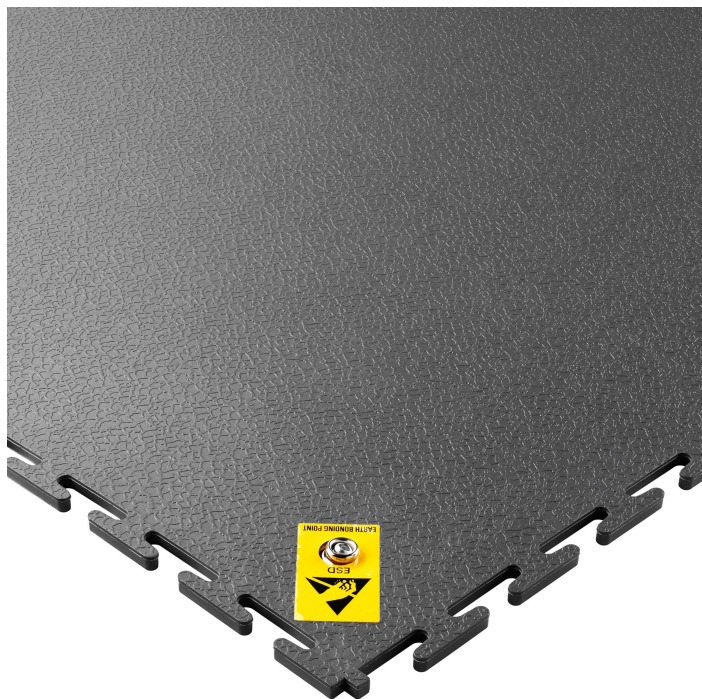

- Odolný PVC materiál je vhodný pre ťažké aj ľahké priemyselné použitie, vrátane odolnosti voči hmotnosti väčšiny vysokozdvížných vozíkov.
- ESD vlastnosti pomáhajú chrániť personál a komponenty.
- Spĺňa požiadavky na odolnosť podľa BS EN 61340-5-1 vydanie 2 2016-05
- Dlaždice sa ľahko inštalujú pomocou jednoduchého systému Interlock.
- Štruktúrovaný povrch.
- Do vašej podlahy Tough-Lock dokážeme zapracovať takmer akékoľvek logo alebo symbol a vytvoriť tak trvalú a zreteľne viditeľnú správu. Dlaždice s logom sú precízne rezané pomocou vodného lúča CNC.
- Pre komplexné riešenie sú k dispozícii nábehové hrany.
- Povrchový odpor: $2,2 \times 10^4 \Omega / m^2$ - $3 \times 10^6 \Omega$.
- Odpor k uzemnenému bodu: $2,9 \times 10^4 \Omega$ - $5,7 \times 10^5 \Omega$.

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
TLG070007ESD	0.5 m x 0.5 m x 7 mm	Žltá/šedá	2.45
TLT060007ESDS	0.5 m x 0.5 m x 7 mm	Tmavošedá	2.45
TLT060007ESD	0.5 m x 0.5 m x 7 mm	Gris foncé	2.45

Technická špecifikácia

Materiál	PVC
Povrchová úprava	Štruktúrovaný
Min. Prevádzková teplota	-15°C
Max. Prevádzková teplota	+30°C
Odolnosť voči chemikáliám	Odolné voči väčšine chemikálií
Prostredie	Vhodné do vnútorných priestorov
Typické použitie	Oblasti náchylné na elektrostatickú elektrinu
Inštalácia metóda	Zámkové dlaždice - voľne položené alebo lepené

K stiahnutiu



Návod na inštaláciu

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaurope.sk

www.coba.com/sk/