COBA

Rideaux à lanières

Garder la chaleur à l'intérieur
et se protéger de l'extérieur

Rideaux à lanières en PVC

Garder la chaleur à l'intérieur et se protéger de l'extérieur

Nous proposons toute une gamme de lanières en PVC et de systèmes de suspension pour installer des rideaux sur mesure dans n'importe quel environnement professionnel. Les rideaux à lanières peuvent servir de cloison d'isolation thermique intérieure et extérieure, mais aussi de protection contre la fumée, la poussière, les insectes volants, les oiseaux, etc. Dans les usines, ils peuvent servir d'isolation sonore entre les espaces de production et les zones plus calmes, comme le service de contrôle qualité. Fabriqués à partir d'un matériau de qualité à faible toxicité et sans cadmium, ils offrent d'excellents niveaux de transparence, d'uniformité dans la couleur et de tolérance dimensionnelle. Les lanières de type amortissant, quant à elles, sont idéales pour les conditions extrêmes où la durée de vie des lanières « standard » risque d'être moindre.

3 manières de commander pour plus de flexibilité

Kits complets – sur mesure, prix au m^2

Rouleaux – rouleaux de 50 m de lamelles PVC

Lanières – lanières de rechange, prix au mètre linéaire, système de suspension inclus.

Une pose simple

Les kits de porte complets sont simples à installer et sont livrés avec des instructions de pose. Le système de suspension est inclus dans toute commande de lanières au mètre linéaire. Pas besoin de les assembler vous-même : les réparations sont simples et économiques.

Un prix économique

Grâce à la possibilité de commander séparément des lanières de rechange équipées de leur système de suspension, vous réduisez vos frais d'entretien sans risque lors de la pose. Vous pouvez commander un kit de porte complet en fonction de vos besoins pour éviter le gaspillage.

Étanche à l'eau et à l'air, le PVC est un des meilleurs isolants thermiques. En outre, sa faible conductibilité thermique vous permet de faire des économies d'énergie.

Le rayonnement ultraviolet peut briser les liaisons chimiques des polymères, dégradant ainsi leur transparence et leurs performances. Nos rideaux à lanières en PVC contiennent des stabilisants UV pour limiter la dégradation des polymères en absorbant et en dissipant les radiations néfastes.

Un environnement de travail bruyant peut être fatigant et entraîner des malentendus dans la communication. Les rideaux à lanières en PVC permettent d'absorber le bruit et d'offrir un isolant acoustique pour protéger les employés.

Rideau à lanières striées amortissantes en PVC

Rideau en PVC ultra résistant pour environnements à fortes sollicitations

Rideau à lanières pour soudage en PVC

Un modèle incontournable pour la sécurité des postes à souder

Rideau à lanières transparentes en PVC

Idéal pour les zones nécessitant une bonne visibilité dans les deux directions

Rideau à lanières polaires en PVC

Version en PVC souple pour chambres froides positives et négatives

Rideau à lanières de marquage rouges en PVC

Pour mettre en évidence les cadres de porte et les zones à risque

Pour plus d'informations, d'aide et de conseils : +44 (0)1788 228 555 sales@coba.com www.coba.com/fr

COBA

3 manières de commander

1. Commandez un kit de rideaux à lanières complet.

2. Commandez un rouleau de 50 m.

3. Commandez des lanières séparées équipées de leur système de suspension.

Pour les kits de rideaux à lanières complets

1. Choisissez la méthode de fixation souhaitée.

Fixation suspendue
Montage à l'intérieur du cadre de porte

Fixation sur la face avant
Montage au mur au-dessus du passage

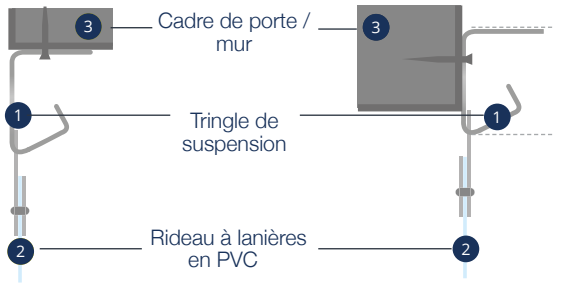

2. Choisissez une largeur de lanière.

Type	Largeur des bandes	Épaisseur	Chevauchement MIN.	Chevauchement MOYEN	Chevauchement MAX.
Standard	200 mm	2 mm	PVCSC1	-	PVCSC3
	300 mm	2 mm	PVCSC10	PVCSC11	PVCSC12
	300 mm	3 mm	PVCSC4	PVCSC5	PVCSC6
	400 mm	4 mm	PVCSC7	PVCSC8	PVCSC9
Polar (« polaire »)	200 mm	2 mm	PVCPSC1	-	PVCPSC3
	300 mm	3 mm	PVCPSC4	PVCPSC5	PVCPSC6
	400 mm	4 mm	PVCPSC7	PVCPSC8	PVCPSC9
Buffer (« amortissant »)	200 mm	2 mm	PVCBSC1	-	PVCBSC3
	300 mm	3 mm	PVCBSC4	PVCBSC5	PVCBSC6
	400 mm	4 mm	PVCBSC7	PVCBSC8	PVCBSC9
Welding (« soudage »)	300 mm	2 mm	Réf. et prix sur demande		

3. Choisissez le chevauchement souhaité.

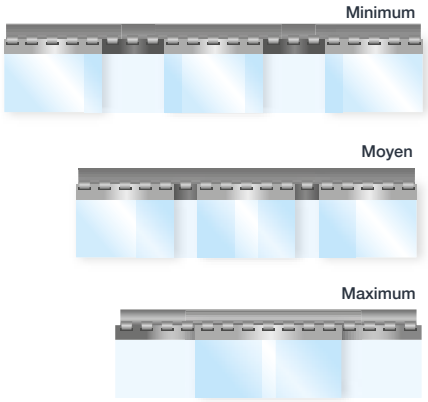

4. Choisissez un type de rideau à lanières en PVC.

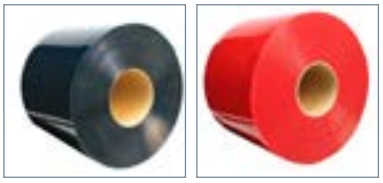

5. Avez-vous besoin de lanières de marquage rouges des deux côtés pour signaler la présence du mur ?

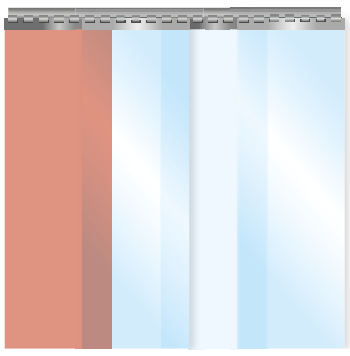

6. Mesurez la hauteur et la largeur du passage.

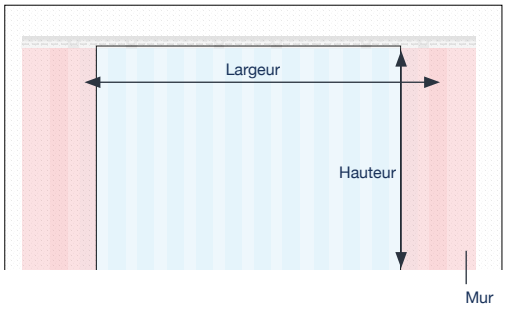

Obtenez un devis détaillé grâce à l'outil de calcul de lanières COBA. Accéder à l'outil en ligne de calcul de rideaux

scanne-moi

Pour plus d'informations, d'aide et de conseils : +44 (0)1788 228 555 sales@coba.com www.coba.com/fr

COBA

Right Mat, First Time

Pour les lanières séparées

1. Mesurez la hauteur du passage.
2. Choisissez un type de rideau à lanières en PVC.
3. Choisissez une largeur de lanière (cf. tableau).
4. Précisez le nombre de lanières nécessaire.

Type	Largeur de lanière	Épaisseur	Réf.	Rouleaux de 50 mm
Standard	200 mm	2 mm	CS001-014-PV-CL-01C	CS001-014-PV-CL-01
	300 mm	2 mm	CS002-014-PV-CL-01C	CS002-014-PV-CL-01
	300 mm	3 mm	CS002-014-PV-CL-02C	CS002-014-PV-CL-02
	400 mm	4 mm	CS003-014-PV-CL-02C	CS003-014-PV-CL-02
Polaire (« polaire »)	200 mm	2 mm	CS-001-030-CS-CL-01C	CS-001-030-CS-CL-01
	300 mm	3 mm	CS-002-030-CS-CL-02C	CS-002-030-CS-CL-02
	400 mm	4 mm	CS003-030-CS-CL-01C	CS003-030-CS-CL-01
Buffer (« amortissant »)	200 mm	2 mm	CT475-PV-CL-01C	CT475-PV-CL-01
	300 mm	3 mm	CT257-PV-CL-02C	CT257-PV-CL-02
	400 mm	4 mm	CS005-014-PV-CL-01C	CS005-014-PV-CL-01
Welding (« soudage »)	300 mm	2 mm	CS002-097-PV-GT-01C	CS002-097-PV-GT-01
Marker (« marquage »)	200 mm	2 mm	CS001-049-PV-RD-01C	CS001-049-PV-RD-01
	300 mm	3 mm	CS-002-049-PV-RD-01C	CS-002-049-PV-RD-01

Pour plus d'informations, d'aide et de conseils : +44 (0)1788 228 555 sales@coba.com www.coba.com/fr

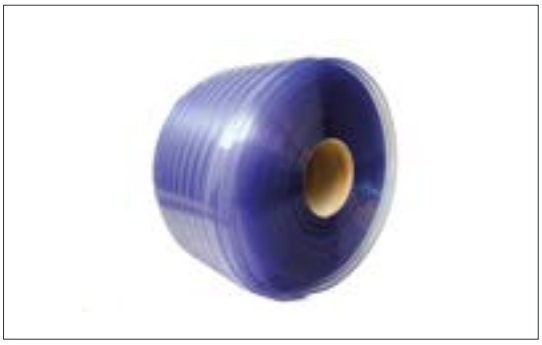

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC NERVURÉ

Rideau en PVC à usage intensif pour les environnements exigeants

- Lanières PVC pour les environnements exigeants, généralement où les charriots élévateurs sont en activité.
- Rideau en PVC strié de haute qualité, non toxique, sans silicone ni cadmium.
- Convient pour des températures de -15 °C à +50 °C.
- Conforme à REACH.
- Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV.
- Disponible sur mesure, en rouleau de 50 m ou en rideau de remplacement en PVC avec cintre.
- Couleur : bleu.

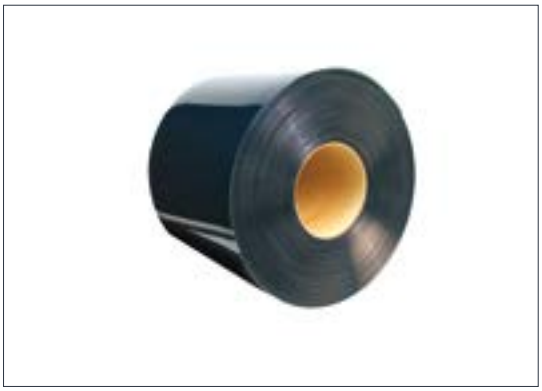

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC POUR LA SOUDURE

Un incontournable des postes de soudure

- Rideux à lanières PVC spécialement concue pour les postes de soudeurs.
- Respecte la certification EN ISO 25980:2014 (anciennement DIN EN1598).
- PVC de haute qualité ; non toxique, sans silicone et sans cadmium.
- Conforme à REACH.
- Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV.
- Disponibles en kit sur mesure, en rouleaux de 50 m ou en rideaux de remplacement individuels en PVC avec dispositif de suspension.
- Convient pour des températures de -15 °C à +50 °C.
- Couleur : vert.

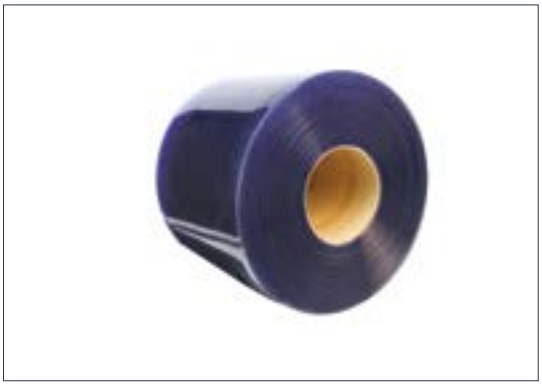

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC TRANSPARENTES

Idéal pour les zones où une visibilité dans les deux sens est nécessaire

- Rideau à lanières en PVC transparent de haute qualité, peu toxique, sans silicone ni cadmium.
- Très clair et bonne tolérance dimensionnelle.
- Convient pour les températures de -15 °C à +50 °C.
- Conforme à REACH.
- Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV.
- Disponibles en sets sur mesure, en rouleaux de 50 m ou en rideaux de remplacement individuels en PVC avec dispositif de suspension.
- Couleur : transparent.

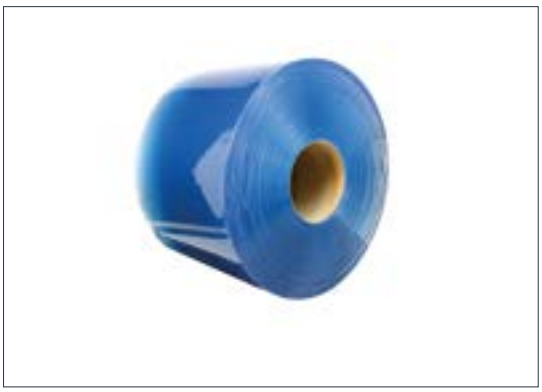

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC POLAIRE

Rideau à lanières en PVC pour les entrepôts frigorifiques et les zones de congélation

- Le rideau à lanières a été développé pour les applications à basse température telles que les chambres froides, les entrepôts frigorifiques ou les véhicules réfrigérés.
- Rideau à bandes en PVC polaire de haute qualité, non toxique, sans silicone ni cadmium.
- Convient pour des températures de -40 °C à +50 °C .
- Conforme à REACH.
- Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV. Disponible sous forme d'un kit sur mesure, d'un rouleau de 50 m ou d'une bande de PVC avec dispositif de suspension.
- Couleur : bleu.

RIDEAU À LANIÈRES EN PVC DE MARQUAGE ROUGE

Limitation optique pour les rideaux à bandes en PVC

- Lanières en PVC comme bandes de signalisation pour la délimitation optique ou bandes d'avertissement devant les obstacles.
- PVC de haute qualité ; non toxique, sans silicone et sans cadmium.
- Convient pour des températures de -15 °C à +50 °C.
- Conforme à REACH.
- Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Stable aux UV.
- Disponible sur mesure, en rouleau de 50 m ou en rideau à bandes de PVC de remplacement avec dispositif de suspension.
- Couleur : rouge.

Pour plus d'informations, d'aide et de conseils : +44 (0)1788 228 555 sales@coba.com www.coba.com/fr

COBA

N’attendez pas pour contacter votre équipe locale !

Royaume-Uni
+44 (0)1788 228 555
sales@coba.com
www.coba.com

France
+33 0186 65 23 57
commercial@coba.com
www.coba.com/fr

Allemagne
+49 (2161) 2945-0
verkauf@coba.de
www.coba.com/de

Italie
+49 (2161) 2945-0
sales@coba.it
www.coba.com/it

Pologne
+48 12 446 92 30
sprzedaz@coba.com
www.coba.com/pl

Portugal
+34 93271 5957
vendas@coba.com
www.coba.com/pt

Espagne
+34 93271 5957
ventas@coba.com
www.coba.com/es

Slovaquie
+421 41 507 11 12
sales@cobaeurope.sk
www.coba.com/sk

Afrique du Sud
+27 21 557 1204
sales@cobaafrica.com
www.coba.com/sa