



Fatigue-Step® Bordas B1

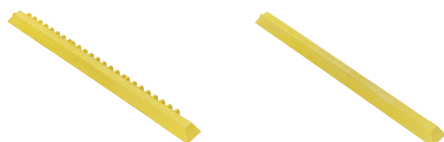

- Esta orla foi testada contra fogo B1.
- Devido à durabilidade da borracha utilizada para fazer o Fatigue-Step, esta pode ser utilizada em diversos ambientes.
- Cada peça de borda ajusta-se exatamente ao sistema de ladrilho quando utilizada como revestimento de pavimento solto para Fatigue-Step, tornando a borda uma ótima solução de design.
- Para reduzir os riscos de tropeçar, a borda é oferecida numa cor amarela brilhante.
- A borda elevada do tapete é feita para facilitar a passagem do tráfego sobre rodas.
- A simplicidade da borda permite um recorte simples entre si.
- A borda é apropriada para Solid Fatigue-Step B1.

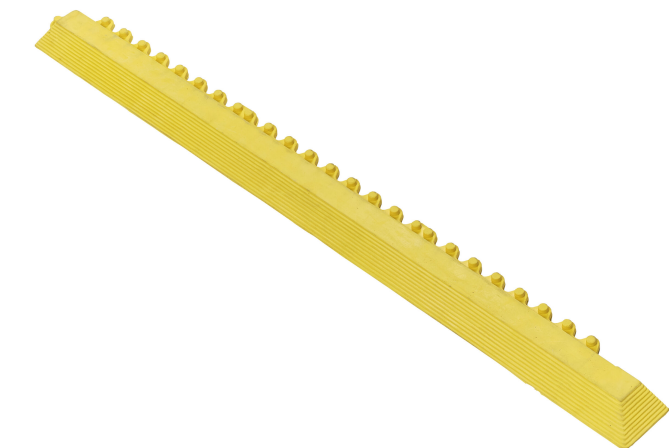

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SS070002B1M	75 mm x 1 m	Amarelo	1.3
SS070002B1F	75 mm x 1 m	Amarelo	1.3

Especificação técnica

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.coba.com/pt/