


## Fatigue-Step Nitrilo

Sistema de baldosas entrelazadas de nitrilo duradero para un entorno antideslizante



- Las losetas se unen entre sí para proporcionar una superficie antifatiga para áreas particularmente húmedas o aceitosas.
- Baldosas de caucho suaves pero resistentes.
- Los orificios abiertos permiten un drenaje eficiente de los líquidos derramados.
- Propiedades antifatiga efectivas para permanecer de pie durante períodos prolongados.
- Fabricadas con material de nitrilo para una excelente resistencia a aceites, productos químicos y grasas.
- Probado contra resbalones según DIN 51130.
- Borde en rampa opcional en amarillo o negro.

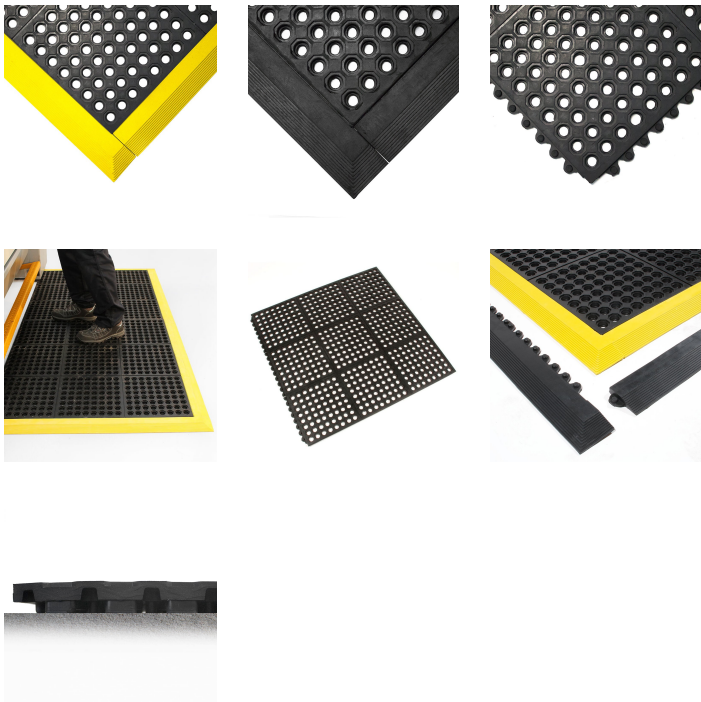

## Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
SS010007	0,9 m x 0,9 m	Negro	10

## Especificación técnica

<b>Material</b>	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado con 36% NBR
-----------------	---